


Oktopus GmbH
Kieler Straße 51
24549 Hohenwestedt, Germany
t +49 4871 490316
f +49 4871 490315
info@oktopus-mari-tech.de

Oktopus GmbH Technik
Wischhofstr. 1-3, Gebäude 13
24148 Kiel, Germany
t +49 431 7209350
f +49 431 7209356
www.oktopus-kiel.de

OktoAcc 415– Datenblatt

Batteriecontainer für autarke Kamera und Scheinwerfer (OktoCam und OktoLED)

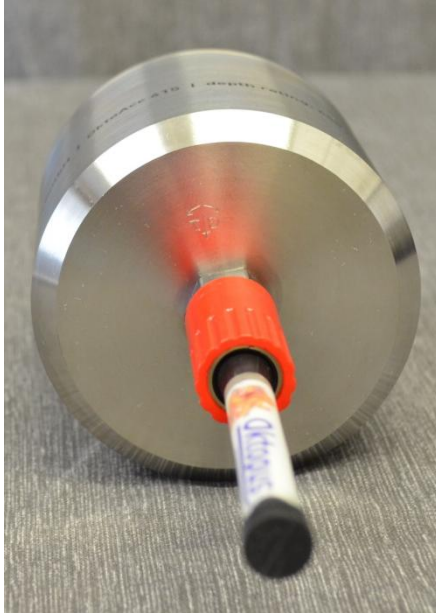

1 Mechanisch

Max. Einsatztiefe:	4.500 m (andere Tiefe auf Anfrage)
Abmessungen Akkucontainer (Ød x l):	Ø 95 mm x 112 mm
Gewicht (an Luft / in Wasser):	1,6 kg / 0,7 kg

2 Elektrisch

Nennspannung:	14,4 V
Nennkapazität:	5,2 Ah
Max. Strom:	5 A
Min. Spannung:	10 V, cut-off
Ladespannung/-strom:	16,8 V / 2 A
Sicherheit:	Tief- und Überladung, Überhitzung, Kurzschluss
Stecker:	Subconn MCBH4F (als Triggerausgang/ -eingang für andere Systemteilnehmer)

5 Thermisch

Betriebstemperatur:	-10 ... +40 °C
Lagertemperatur:	-20 ... +50 °C